ONETRACK By EUTRAC

DIE PRODUKTLINIE MIT ONETRACK™ TECHNOLOGIE
THE EUTRAC PRODUCT RANGE WITH ONETRACK™ TECHNOLOGY

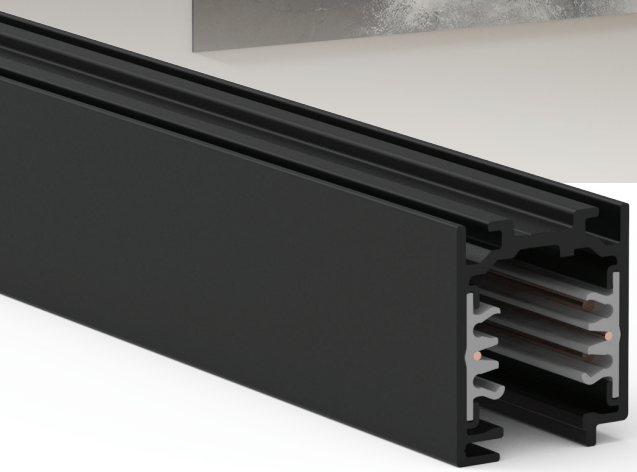

L = 1 / 2 / 3 / 4 m

Farben = Schwarz (2), Silber (3) und Weiß (6)
Colour = black (2), silver (3) and white (6)



Produktvorstellung / *Product Presentation*

ONETRACK™ by EUTRAC ist unsere erste Produktreihe, die mit der bekannten, stabilen und zukunftsweisenden ONETRACK™ Technologie in Zusammenarbeit mit A.A.G Stucchi entwickelt wurde. Die Formgebung ist an das bewährte EUTRAC-Design angelehnt und ermöglicht die Verwendung der bisherigen EUTRAC-Adapter.

ONETRACK™ by EUTRAC is our first product line to feature with the well-known, stable and trend-setting ONETRACK™ technology developed in cooperation with A.A.G Stucchi. The shape is based on the proven EUTRAC design and allows the use of the previous EUTRAC adapter.

Hauptmerkmale / *Main Features*

- Zukunftsweisende 3-Ph-Stromschiene mit innenliegendem Datenbus
  Futureproof Track 3 Circuits + DATABUS inside
- Einbauversion erhältlich Farben = Schwarz (2) und Weiß (6)
  Recessed version available Colour = black (2) and white (6)
- Komplettes System mit allen Zubehörkomponenten
  Complete system with all accessories
- Vollständiges Sortiment an Befestigungszubehör
  Full range of fixing accessories
- Bündige Adapter mit und ohne Vorschaltgerät
  Flush mounted adapters available with and without driver
- Die Aufbauschiene lässt sich auf einen Mindestbiegeradius von 600 mm biegen
  The surface track can be bent to a minimum radius of 600 mm

Stromschienen / *Tracks*

2 RAL9005 | 6 RAL9010 | 3 SILVER anodized



575 2 110 *
Aufbauschiene
L1/L2/L3/N/PE, 16A/440V, + D+/D- 2x 1A/50V FELV AC (DATENBUS)
• Länge: 1000 mm (1) / 2000mm (2) / 3000m (3) / 4000m (4)
• Gehäuse aus stranggussgepresstem Aluminium. Verfügbar in den Farben Schwarz (2), Silber (3) und Weiß (6)
• PVC-Trägerprofile
• Kupferkontakte

Surface track
L1/L2/L3/N/PE, 16A/440V + D+/D- 2x 1A/50V FELV AC (DATABUS)
• Length: 1000 mm (1) / 2000mm (2) / 3000mm (3) / 4000mm (4)
• External extruded body in aluminium. Available colours: Black (2), Silver (3) and White (6)
• Insulated extruded body in PVC
• Copper conductors



575 2 310 *
Einbauschiene
L1/L2/L3/N/PE, 16A/440V, + D+/D- 2x 1A/50V FELV AC (DATENBUS)
• Länge: 1000 mm (1) / 2000mm (2) / 3000m (3) / 4000m (4)
• Gehäuse aus stranggussgepresstem Aluminium. Verfügbar in den Farben Schwarz (2) und Weiß (6)
• PVC-Trägerprofile
• Kupferkontakte

Recessed track
L1/L2/L3/N/PE, 16A/440V + D+/D- 2x 1A/50V FELV AC (DATABUS)
• Length: 1000 mm (1) / 2000mm (2) / 3000mm (3) / 4000mm (4)
• External extruded body in aluminium. Available colours: Black (2) and White (6)
• Insulated extruded body in PVC
• Copper conductors

Stromschienen zubehör / *Tracks accessories*

2 RAL9005 | 6 RAL9010 | 8 RAL7035

575 0 1217 *
Endkappe
• Gehäuse aus PC.
• Verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)

Endcap
• Polycarbonate body
• Available colours: Black (2), White (6) and Grey (8)

575 0 3217 *
Endkappe
• Gehäuse aus PC.
• Verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiß (6)

Endcap
• Polycarbonate body
• Available colours: Black (2) and White (6)



575 0 1407 *
Abdeckung
• Gehäuse aus PVC
• Länge 1000mm
• Verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)

Cover
• PVC body
• Length: 1000 mm
• Available colours: Black (2), White (6) and Grey (8)

575 0 6617 *
Haken
• Gehäuse aus PA. Verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
• Zinkbeschichteter Haken
• Max. Zugbelastung: 50N

Hook sospension
• Polycarbonate body. Available colours: Black (2), White (6) and Grey (8)
• Zinc plated steel hook
• Max. tensile load: 50N

575 0 9901 0
Rückschneidewerkzeug
• Verzinkter Stahl mit Griffisolierung

Cutting Tool
• Galvanized steel with handle isolation

DATENBUS-Adapter / *DATABUS adapters*

2 [B] RAL9005 | 6 [W] RAL9010 | 8 [G] RAL7035

575 2 6710 * [9009/...]
MultiAdapter
· Gehäuse aus PC. Verfügbar in den Farben: Schwarz (2[B]), Grau (8[G]) und Weiß (6[W])
· Kupferlegierte Kontakte
· Max. Zugbelastung: 100N

• Polycarbonate body. Available colours: Black (2-B), Grey (8-G) and White (6-W)
• Copper alloy contacts
• Max. load: 100N

575 2 6720 * [9209/...]
UniAdapter
• Gehäuse aus PC verfügbar in den Farben: Schwarz (2[B]), Grau (8[G]) und Weiß (6[W])
• Kupferlegierte Kontakte
• Max. Zugbelastung: 100N

• Polycarbonate body. Available colours: Black (2[B]), Grey (8[G]) and White (6[W])
• Copper alloy contacts
• Max. load: 100N

575 2 6401 * [9409-DRI/...-N]
In-Trac Adapter
• Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2[B]), Weiß (6[W]) und Grau (8[G])
• Kupferlegierte Kontakte
• Max. Belastung: 50N / Max. Drehmoment: 2,5Nm
• 16 mögliche Konstantstrom-Einstellungen über Dipswitch von 300 mA/12,6W - 1050 mA/40W.

• Polycarbonate body. Available colours: Black (2[B]), Grey (8[G]) and W hite (6[W])
• Copper alloy contacts
• Max. load: 50N / Max. torque: 2,5Nm
• Available Power/voltage through dipswitch selection (16 combinations) 12.6W (300mA) – 40W (1050mA)

575 2 6533 * [9999/...]
In-Trac Adapter
• Gehäuse aus PC. Verfügbar in den Farben: Schwarz (2[B]) und Weiß (6[W])
• Kupferlegierte Kontakte
• Max. Zugbelastung: 50N / Max. Drehmoment: 2,5Nm
• 16 mögliche Konstantstrom-Einstellungen über Dipswitch von 125 mA/5,2W - 500 mA/21W.

• Polycarbonate body. Available colours: Black (2[B]) and White (6[W])
• Copper alloy contacts
• Max. load: 50N / Max. torque: 2,5Nm
• Available Power/voltage through dipswitch selection (16 combinations) 5.2W (125mA) – 21W (500mA)

575 2 6320 * [9999-DRI/...]
In-Trac Adapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2[B]) und Weiß (6[W])
- Kupferlegierte Kontakte
- Max. Belastung: 50N / Max. Drehmoment: 2,5Nm
- 11 verfügbare Konstantstromeinstellungen über dipswitch Auswahl von 200mA (8.6W) – 700mA (30W)

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2[B]) and white (6[W])*
- *Copper alloy contacts*
- *Max. load: 50N / Max. torque: 2,5Nm*
- *11 Available Power/voltage through dipswitch selection between 200mA (8.6W) – 700mA (30W)*

3P Adapter / *3P adapters*

2 [B] RAL9005 | 6 [W] RAL9010 | 8 [G] RAL7035

575 1 6710 * [9009-4/...]
MultiAdapter
- Gehäuse aus PC. Verfügbar in den Farben: Schwarz (2[B]), Grau (8[G]) und Weiß (6[W])
- Kupferlegierte Kontakte
- Max. Zugbelastung: 100N

- *Polycarbonate body. Available colours: (2[B]), Grey (8[G]) and White (6[W])*
- *Copper alloy contacts*
- *Max. load: 100N*

575 1 6720 * [9209-4/...]
UniAdapter
- Gehäuse aus PC verfügbar in den Farben: Schwarz (2[B]), Grau (8[G]) und Weiß (6[W])
- Kupferlegierte Kontakte
- Max. Zugbelastung: 100N

- *Polycarbonate body. Available colours: Black (2[B]), Grey (8[G]) and White (6[W])*
- *Copper alloy contacts*
- *Max. load: 100N*

9409-4/...
MultiAdapter
- Gehäuse aus PC. Verfügbar in den Farben: Schwarz (B), Grau (G) und Weiß (W)
- Kupferlegierte Kontakte
- Max. Zugbelastung: 50N / Max. Drehmoment: 2,5Nm

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2[B]), Grey (G) and White (W)*
- *Copper alloy contacts*
- *Max. load: 50N/ Max. torque: 2,5Nm*

575 1 6533 * [9999-4/...]
In-Trac Adapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2[B]) und Weiß (6[W])
- Kupferlegierte Kontakte
- Max. Belastung: 50N / Max. Drehmoment: 2,5Nm

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2[B]) and white (6[W])*
- *Copper alloy contacts*
- *Max. load: 50N / Max. torque: 2,5Nm*

575 1 6320 * [9999-4-DRI/...]
In-Trac Adapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2[B]) und Weiß (6[W])
- Kupferlegierte Kontakte
- Max. Belastung: 50N / Max. Drehmoment: 2,5Nm
- 11 mögliche Konstantstrom-Einstellungen über Dipswitch von 200 mA/8,6W - 700 mA/30W.

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2[B]) and white (6[W])*
- *Copper alloy contacts*
- *Max. load: 50N / Max. torque: 2,5Nm*
- *11 Available Power/voltage through dipswitch selection between 200mA (8.6W) – 700mA (30W)*

2 RAL 9005 | 6 RAL 9016 | 3 RAL 9006 | 8] RAL 7038

99-759-*
MultiAdapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Silber (3), Weiß (6) und Grau (8)
- Vernickelte Kontakte
- Max. Belastung: 50N, 100N bei Verwendung von Montagenippel 99-066-*

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), silver (3), white (6) and grey (8)*
- *Nickel plated contacts*
- *Max. load: 50N, 100N when using retaining collar 99-066-**

99-129-*C
UniCompact Adapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Vernickelte Kontakte
- Max. Belastung: 100N

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Nickel plated contacts*
- *Max. load: 100N*

98-666-* (XXS)
MultiCompactAdapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Silber (3) und Weiß (6)
- Vernickelte Kontakte
- Max. Belastung je nach Ausführung 50N – 100N
- Maximale Einbaumaße für Betriebsgeräte: L x B x H = 110 x 28 x 16mm bzw. 100 x 28 x 23,5mm

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), silver (3) and white (6)*
- *Nickel plated contacts*
- *Max. Load depending on version 50N - 100N*
- *Maximum housing space for ballasts: L x W x H = 110 x 28 x 16 mm or 100 x 28 x 23,5 mm*

98-721-* (XS)
MultiCompactAdapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Silber (3) und Weiß (6)
- Vernickelte Kontakte
- Max. Belastung je nach Ausführung 50N – 100N
- Maximale Einbaumaße für Betriebsgeräte: L x W x H = 116 x 26 x 32 mm bzw. 97 X 26 X 40 mm

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), silver (3) and white (6)*
- *Nickel plated contacts*
- *Max. Load depending on version 50N - 100N*
- *Maximum housing space for ballasts: L x W x H = 116 x 26 x 32 mm or 97 X 26 X 40 mm*

98-720-* (M)
MultiCompactAdapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Silber (3) und Weiß (6)
- Vernickelte Kontakte
- Max. Belastung je nach Ausführung 50N – 100N
- Maximale Einbaumaße für Betriebsgeräte: L x B x H = 120 x 48 x 25mm

- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), silver (3) and white (6)*
- *Nickel plated contacts*
- *Max. Load depending on version 50N - 100N*
- *Maximum housing space for ballasts: L x B x H = 120 x 48 x 25mm*

99-705-* (L)
MultiCompactAdapter
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Silber (3) und Weiß (6)
- Vernickelte Kontakte
- Max. Belastung je nach Ausführung 50N – 100N
- Maximale Einbaumaße für Betriebsgeräte: L x B x H = 110 x 70 x 29mm

- *Polycarbonate bod. Available colours: black (2), silver (3) and white (6)*
- *Nickel plated contacts*
- *Max. Load depending on version 50N - 100N*
- *Maximum housing space for ballasts: L x B x H = 110 x 70 x 29mm*

Mechanisce Adapter /*Mechanical adapters*

2 RAL 9005 | 6 RAL 9016

99-099-*
Mechanischer Universaladapter
- Verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiß (6)
- Max. Belastung 100N

Mechanical universal adapter
- *Available colours: black (2) and white (6)*
- *Max. Load 100N*

99-067-*
Mechanischer Universalhaken
- Verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiß (6)
- Max. Belastung 150N

Mechanical universal hook
- *Available colours: black (2) and white (6)*
- *Max. Load 150N*

Adapter zubehör / *Adapters accessories*

2 RAL9005 | 6 RAL9010 | 8 RAL7035

575 0 7228 *
Punktauslas
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte
- Max. Belastung 50N

Monopoint
- *Polycarbonate body. Available colours: Black (2), White (6) and Grey (8)*
- *Copper alloy contacts*
- *Max. Load depending on version 50N*

575 0 7227 *
Einbautopf
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte
- Max. Belastung 50N
- Befestigungsdicke/ Spannbereich: 1 – 30mm

Recessed housing monopoint
- *Polycarbonate body. Available colours: Black (2), White (6) and Grey (8)*
- *Copper alloy contacts*
- *Max. Load depending on version 50N*
- *Fixing thickness/ Clamping range: 1 – 30 mm*

575 0 6613 *
LED-Treiberabdeckung M, für UniAdapter
- Gehäuse aus PC verfügbar in den Farben: schwarz (2) und weiss (6)
- Max. Treiber Abmessungen: 116x52x30mm
- UniAdapter nicht inkludiert

LED box driver for uniadapter (M size)
- *Polycarbonate body. Available colours: Black (2) and White (6)*
- *Maximum housing space for driver: 116x52x30 mm*
- *Uniadapter is not included*

575 0 6614 *
LED-Treiberabdeckung L, für UniAdapter
- Gehäuse aus PC verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiss (6)
- Max. Treiber Abmessungen: 162x52x30 mm
- UniAdapter nicht inkludiert

LED box driver for uniadapter (L size)
- *Polycarbonate body. Available colours: Black (2) and White (6)*
- *Maximum housing space for driver: 162x52x30 mm*
- *Uniadapter is not included*

575 0 6615 *
M10 SET für LED-Treiberabdeckung
- Befestigungsschrauben
- Kunststoffgehäuse verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiss (6)
- Aluminium M10 Gewindenippel
- Anschlussreduzierung M10

M10 SET for LED box driver
- *Fixing screws*
- *Plastic cover. Available colours: Black (2) and White (6)*
- *Aluminium M10 threaded nipple*
- *Spacer for M10 threaded nipple*

575 0 9902 0
Bit
- Für 6710*, 6720*, 6401*,6533*, 6320*, 9409-4/...

- *For 6710*, 6720*, 6401*, 6533*, 6320*, 9409-4/...*

575 0 9903 0
Schraubenzieher mit Bitaufnahme
- Griffisolierung

Screwdriver with bit holder
- *Handle isolation*

575 0 6601 *
Zugentlastung
- Für 6710*[9009...], 6720*[9209...]
- Geeignet für Kabel mit einem Durchmesser von 6 bis 9mm.
- Zu verwenden wenn der Adapter nur als elektrische Verbindung dient
- Gehäuse aus PA mit Madenschraube. Verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Mit demontierten Schrauben

Strain relief
- *For 6710*[9009...], 6720*[9209,,,]*
- *For 6-9 mm diameters cables*
- *To be used when the adapter is an electrical interface only*
- *Polyamide body and grub screw. Available colours: Black (2), White (6) and Grey (8)*
- *Provided with disassembled screws*

575 0 6602 0
Montagenippel M10 Innengewinde
- Für 6710*[9009...], 6720*[9209...]
- Aluminiumverbindung

Retaining collar M10 (female)
- *For 6710*[9009...], 6720*[9209,,,]*
- *Aluminium collar*

575 0 6603 0
Montagenippel M10 Außengewinde
- Für 6710*[9009...], 6720*[9209...]
- Aluminiumverbindung

Retaining collar M10 (male)
- *For 6710*[9009...], 6720*[9209,,,]*
- *Aluminium collar*

575 0 6604 0
Montagenippel M13 Außengewinde
- Für 6710*[9009...], 6720*[9209...]
- Aluminiumverbindung

Retaining collar M13 (male)
- *For 6710*[9009...], 6720*[9209,,,]*
- *Aluminium collar*

575 0 0601 0
Montagenippel M10
- Für 6533*[9999-4/...], 6320*[9999-4-DRI/...]
- Aluminiumverbindung
- Stahlscheibe

M10 Retaining collar
- *For 6533*[9999-4/...], 6320*[9999-4-DRI/...]*
- *Aluminium collar*
- *Steel washer*

575 0 0602 0
Montagenippel M13
- Für 6533*[9999-4/...], 6320*[9999-4-DRI/...]
- Aluminiumverbindung
- Stahlscheibe

M13 Retaining collar
- *For 6533*[9999-4/...], 6320*[9999-4-DRI/...]*
- *Aluminium collar*
- *Steel washer*

98-590-0
Montagenippel M10
- Für 99-129-*, 98-721-*
- Aluminiumverbindung

Retaining collar M10
- *For 99-129-*, 98-721-**
- *Aluminium collar*

98-591-0
Montagenippel M13
- Für 99-129-*, 98-721-*
- Aluminiumverbindung

Retaining collar M13
- *For 99-129-*, 98-721-**
- *Aluminium collar*

98-554-0
Montagenippel M8
- Für 99-129-*, 98-721-*
- Aluminiumverbindung

Retaining collar M8
- *For 99-129-*, 98-721-**
- *Aluminium collar*

98-550-0
Montagenippel M10
- Für 99-129-*, 98-721-*
- Aluminiumverbindung

Retaining collar M10
- *For 99-129-*, 98-721-**
- *Aluminium collar*

98-551-0
Montagenippel M13
- Für 99-129-*, 98-721-*
- Aluminiumverbindung

Retaining collar M13
- *For 99-129-*, 98-721-**
- *Aluminium collar*

2 RAL 9005 | 6 RAL 9016 | 3 RAL 9006 | 8] RAL 7038

557 0 6601 *
Montagenippel M10 Außengewinde
- Für 99-759, 99-705, 98-720, 98-666
- Aluminiumgewinde und Gehäuse aus PA. Verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6), Silver (3) und Grau (8)

Retaining collar M10 (male)
- *For 99-759, 99-705, 98-720, 98-666*
- *Aluminium thread and polyamide body. Available colours: black (2), white (6), silver (3) and grey (8)*

557 0 6602 *
Montagenippel M13 Außengewinde
- Für 99-759, 99-705, 98-720, 98-666
- Aluminiumgewinde und Gehäuse aus PA. Verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6), Silver (3) und Grau (8)

Retaining collar M13 (male)
- *For 99-759, 99-705, 98-720, 98-666*
- *Aluminium thread and polyamide body. Available colours: black (2), white (6), silver (3) and grey (8)*

99-084-*
Montagenippel mit M10 Innengewinde
- Für 99-759, 99-705, 98-720, 98-666
- Gehäuse aus PA. Verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6), Silver(3) und Grau (8)

Retaining collar M13 (female)
- *For 99-759, 99-705, 98-720, 98-666*
- *Polyamide body. Available colours: black (2), white (6), silver (3) and grey(8)*

99-085-*
Montagenippel mit M13 Innengewinde
- Für 99-759, 99-705, 98-720, 98-666
- Gehäuse aus PA. Verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Silver(3)

Retaining collar M13 (female)
- *For 99-759, 99-705, 98-720, 98-666r*
- *Polyamide body. Available colours: black (2), white (6) and silver (3)*

99-080-*
Montagenippel mit M8 Innengewinde
- Für 99-759, 99-705, 98-720, 98-666
- Gehäuse aus PA. Verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Silver(3)

Retaining collar M13 (female)
- *For 99-759, 99-705, 98-720, 98-666*
- *Polyamide body. Available colours: black (2), white (6) and silver (3)*

Aufbauschiene / *Surface track*

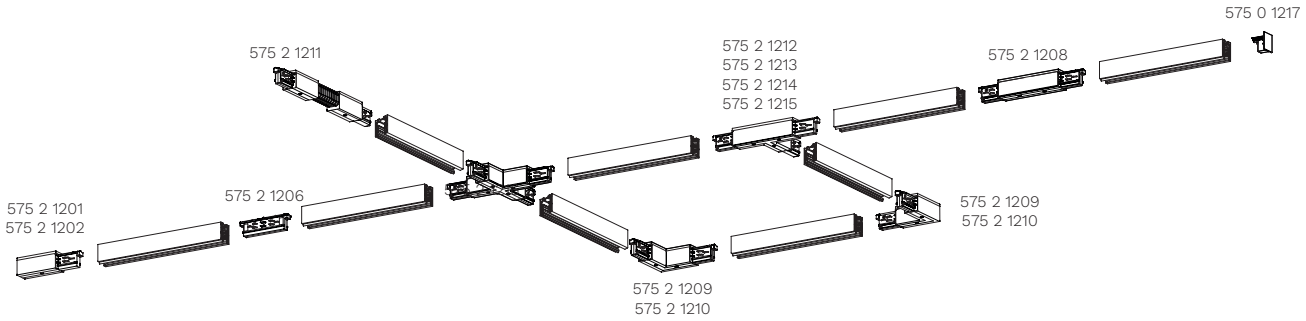

575 2 1201 * 575 2 1202 *
Einspeiser
- Schutzleiter rechts (1201)
- Schutzleiter links (1202)
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte

End Feed
- *Earth right (1201)*
- *Earth left (1202)*
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Copper alloy contacts*

575 2 1206 *
Längsverbinder
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte

Straight coupler
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Copper alloy contacts*

575 2 5203 *
Mitteneinspeiser
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiß (6)
- Kupferlegierte Kontakte

Middle Feed
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2) and white (6)*
- *Copper alloy contacts*

575 2 1208 *
I-Verbinder
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte
- Mit Einspeisemöglichkeit

I-Coupler
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Copper alloy contacts*
- *With feeding option*

575 2 1209 * 575 2 1210 *
L-Verbinder
- Schutzleiter außen (1209)
- Schutzleiter innen (1210)
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte
- Mit Einspeisemöglichkeit

L-Coupler
- *Earth outside (1209)*
- *Earth inside (1210)*
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Copper alloy contacts*
- *With feeding option*



575 2 1212 * 575 2 1213 *
575 2 1214 * 575 2 1215 *
T-Verbinder
- Schutzleiter innen, rechts (1212)
- Schutzleiter innen, links (1213)
- Schutzleiter außen, rechts (1214)
- Schutzleiter außen, links (1215)
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte
- Mit Einspeisemöglichkeit

T-Coupler
- *Earth inside, right (1212)*
- *Earth inside, left (1213)*
- *Earth outside, left (1214)*
- *Earth outside, left (1215)*
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Copper alloy contacts*
- *With feeding option*



575 2 1216 *
X-Verbinder
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte
- Mit Einspeisemöglichkeit

X-Coupler
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Copper alloy contacts*
- *With feeding option*

575 2 1211 *
Flex-Verbinder
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2), Weiß (6) und Grau (8)
- Kupferlegierte Kontakte
- Flexibel von 30° bis 330°
- Mit Einspeisemöglichkeit

Flex-Coupler
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2), white (6) and grey (8)*
- *Copper alloy contacts*
- *Flexible, 30° to 330°*
- *With feeding option*

Einbauschiene / *Recessed track*

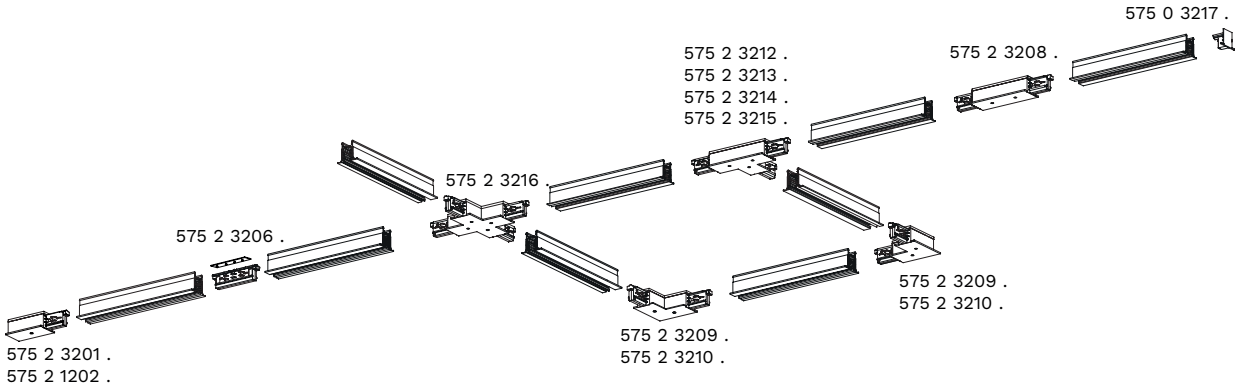

575 2 3201 * **575 2 3202 ***
Einspeiser
- Schutzleiter rechts (3201)
- Schutzleiter links (3202)
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiß (6)
- Kupferlegierte Kontakte

End Feed
- *Earth right (3201)*
- *Earth left (3202)*
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2) and white (6)*
- *Copper alloy contacts*

575 2 3208 *
I-Verbinder
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiß (6)
- Kupferlegierte Kontakte
- Mit Einspeisemöglichkeit

I-Coupler
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2) und white (6)*
- *Copper alloy contacts*
- *With feeding option*

575 2 3209 * **575 2 3210 ***
L-Verbinder
- Schutzleiter außen (3209)
- Schutzleiter innen (3210)
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiß (6)
- Kupferlegierte Kontakte
- Mit Einspeisemöglichkeit

L-Coupler
- *Earth outside (1209)*
- *Earth inside (1210)*
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2) and white (6)*
- *Copper alloy contacts*
- *With feeding option*



575 2 3212 * **575 2 3213 ***
575 2 3214 * **575 2 3215 ***
T-Verbinder
- Schutzleiter innen, rechts (3212)
- Schutzleiter innen, links (3213)
- Schutzleiter außen, rechts (3214)
- Schutzleiter außen, links (3215)
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2)und Weiß (6)
- Kupferlegierte Kontakte
- Mit Einspeisemöglichkeit

T-Coupler
- *Earth inside, right (3212)*
- *Earth inside, left (3213)*
- *Earth outside, left (3214)*
- *Earth outside, left (3215)*
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2) and white (6)*
- *Copper alloy contacts*
- *With feeding option*



575 2 3216 *
X-Verbinder
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2) und Weiß (6)
- Kupferlegierte Kontakte
- Mit Einspeisemöglichkeit

X-Coupler
- *Polycarbonate body. Available colours: black (2) and white (6)*
- *Copper alloy contacts*
- *With feeding option*

575 2 3206 *
Längsverbinder Inkl. Verbindungsblech
- Gehäuse aus PC, verfügbar in den Farben: Schwarz (2)und Weiß (6)
- Kupferlegierte Kontakte

Straight coupler + Jointing bracket
- *Polycarbonate body. Available colours: Black (2) and White (6)*
- *Copper alloy contacts*

Befestigungs- und Abhängeelemente / *Fixing accessories*

Deckenbefestigungen
Ceiling clips



Systemabhängungen
Suspensions

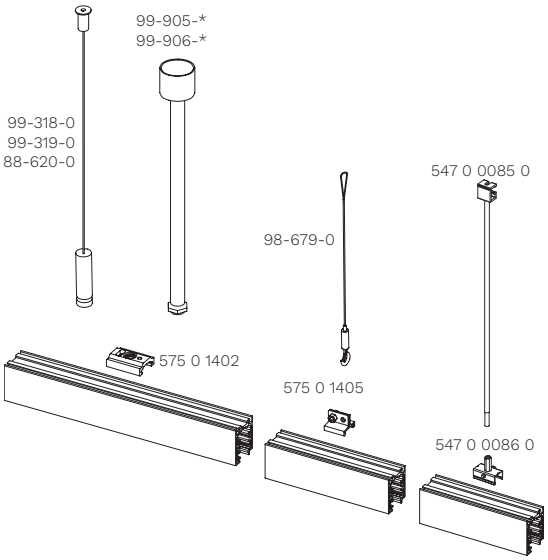

Stoßstellenverbinder
Mechanical couplers

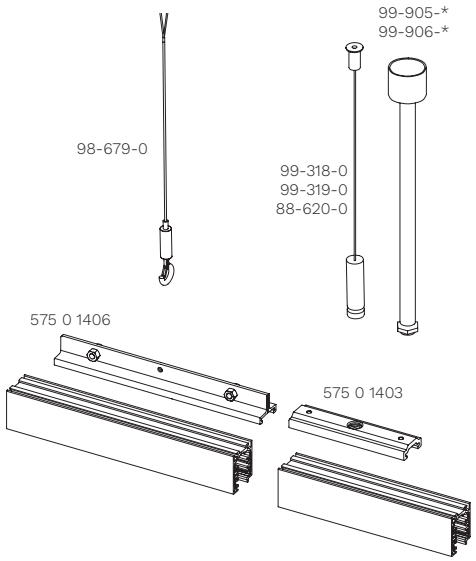

575 0 7822 *
Abgehängte Stromeinspeisung Set
- Metalgehäuse verfügbar in den Farben: schwarz(2) und weiss (6)
- Deckenbefestigung
- Klemmleiste mit Erdleiter
- Stahlkabel Ø 1.5mm (L=3m) mit kugelförmigem Ende
- Automatische Greifer

Suspended power supply set
- *Metal cup. Available colours: Black (2) and White (6)*
- *Ceiling bracket*
- *Terminal block 2675/SP/43 with earth wire*
- *Steel cable Ø 1.5mm (L=3m) with spherical end*
- *Automatic lock*

575 0 6619 *
Schnellabhängung für T-Träger
- Bügel aus Stahl lackiert verfügbar in den Farben: schwarz (2) und weiss (6)
- Max. Zugbelastung: 50N (bitte überprüfen Sie den Fmax der vom Hersteller angegebenen T-Bar)
- Empfohlener Abstand zwischen den Klemmen: 750 mm

Clamp for T-beams
- *Bracket in painted steel. Available colours: Black (2) and White (6)*
- *Fmax clamp: 50N (Please verify the Fmax of the T-bar declared by manifacturer)*
- *Raccomended distance between clamps: 750 mm*

EUTRAC

EUTRAC Stromschienen GmbH

Telefon: +39 0341 653111

info@aagstucchi.it

eutrac.de

rev. 0 - Set '25